


FileFinder動作概要（ドメインコントローラのとアクセス権限連携パターン）

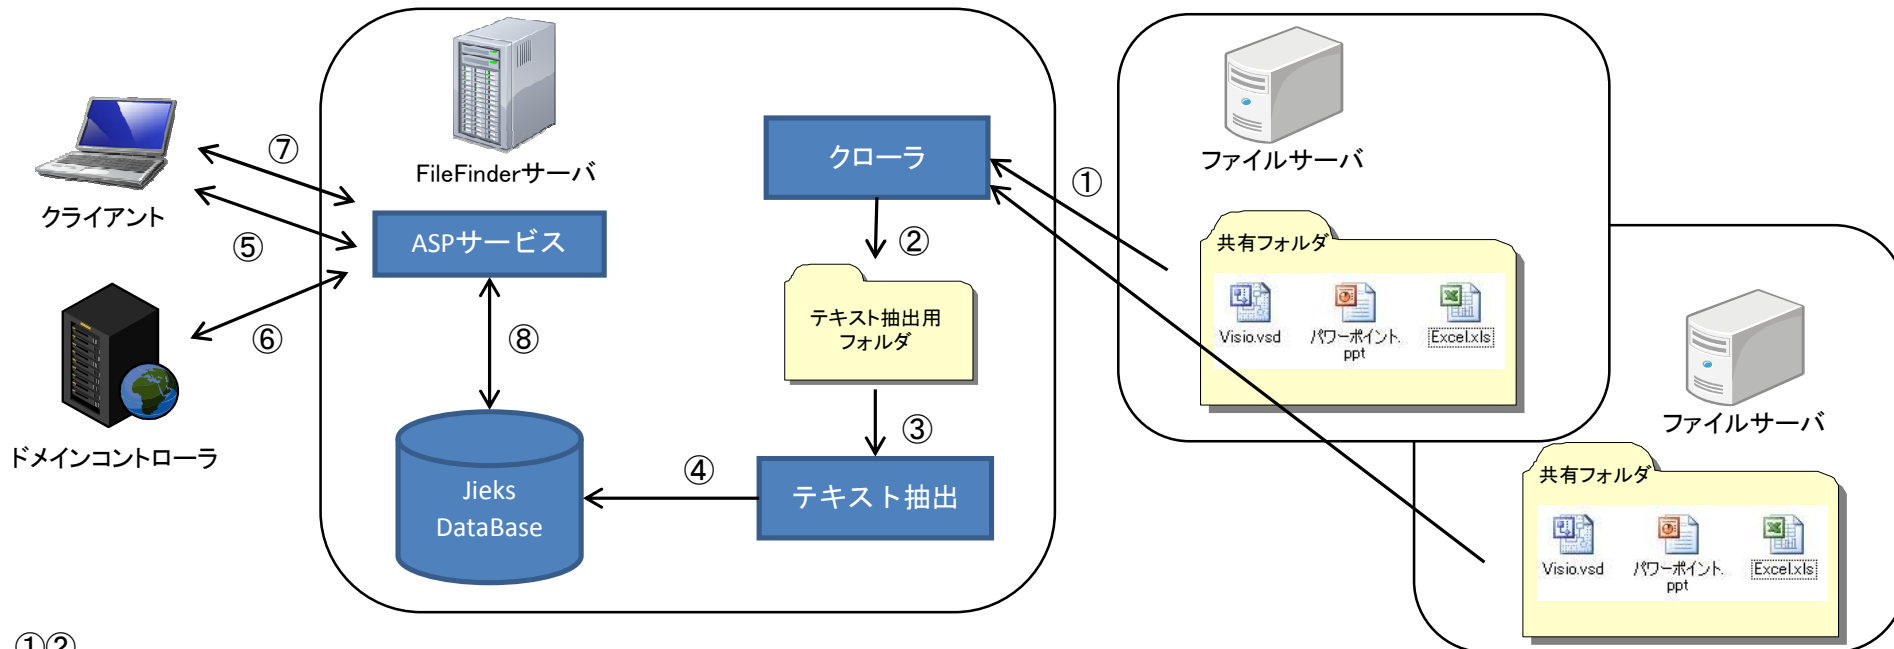

①②

「クローラプロセス」は、ファイルサーバの共有フォルダからファイルを探し、「テキスト抽出用フォルダ」にファイルをコピーします。このとき、ファイルにアクセスできる権限の情報を取得します。

③④

「テキスト抽出プロセス」は「テキスト抽出用フォルダ」にコピーしたファイルからテキストを抽出し、アクセス権限と共に「JieksDataBase」へ登録します。

⑤⑥

クライアントからログイン操作を行うと、ドメインコントローラでアカウントのチェックを行います。また、そのユーザが所属するグループを取得します。

例) UserA1でログインするとGroupAとGroupABを取得

親グループ	グループ	ユーザ
GroupAB	GroupA	UserA1
		UserA2
	GroupB	UserB1
		UserB2

⑦⑧

クライアントから検索の要求があると「ASPサービス」は以下の条件で「JieksDataBase」に問い合わせを行い検索結果をクライアントへ返却します。

- ・クライアントが参照できるファイルであること。
 - ⑤⑥の例ではUserA1 GroupA GroupAB いずれかで参照可能。
 - さらにUserA1 GroupA GroupAB どれか1つでも拒否されていないこと。
- ・検索文字や絞り込み条件(拡張子やサーバ指定など)に合致すること。